

SOLLICH

Autoliner®



UNIQUE FOR YOUR NEEDS

Autoliner®

EFFEKTIVE BESCHICKUNG VON ÜBERZIEHANLAGEN EFFECTIVE FEEDING OF ENROBING LINES

Produkthandling

Mit dem Autoliner® am Einlauf Ihrer Überziehanlage lässt sich deren Leistung bestmöglich ausschöpfen. Damit hat der Autoliner® seinen festen Platz im Produktionsprozess gefunden, denn er bietet ein optimales Handling für die Beschickung von festen Artikeln. Insbesondere eignet er sich für Gebäck- und Waffelprodukte, aber auch für das Auflegen von Fondantartikeln, Bonbons, Karamellen oder Nüssen.

Der Autoliner® kann manuell oder kontinuierlich beschickt werden. Bei der kontinuierlichen Beschickung kann optional eine Verteilerrutsche eingesetzt werden. Durch die Position oberhalb des Aufgabebehälters kann dieser gleichmäßig befüllt werden. Der Rüttelrechen lässt sich exakt auf die Produkte anpassen, sodass sie der Überziehanlage in der richtigen Position und im richtigen Querabstand zugeführt werden. Für unterschiedliche Produkte bietet sich die Integration weiterer Rüttelrechen an, um den Produktionswechsel in wenigen Minuten zu ermöglichen.


Product handling

With the Autoliner® placed at the infeed of your enrobing line the best possible efficiency of the enrober will be achieved. Thus, the Autoliner® is firmly established in the production process, offering optimum handling when feeding solid articles. It is especially suitable for aligning biscuits and wafers, as well as fondant centers, candies, caramels and nuts.

The Autoliner® can be fed manually or continuously. For continuous feeding we can supply optionally a distributor slide plate. By positioning it above the feed hopper, the even feeding of centers is guaranteed. The aligning grid can be adapted to suit the actual product, so that the product is always fed in the right position and at the right spacing to the enrober. We recommend additional aligning grids which permit product changeover in only a few minutes.

Der Autoliner® wird in allen Standard-Arbeitsbreiten von 620 bis 1300 mm angeboten

The Autoliner® can be supplied in all standard working widths from 620 up to 1300 mm

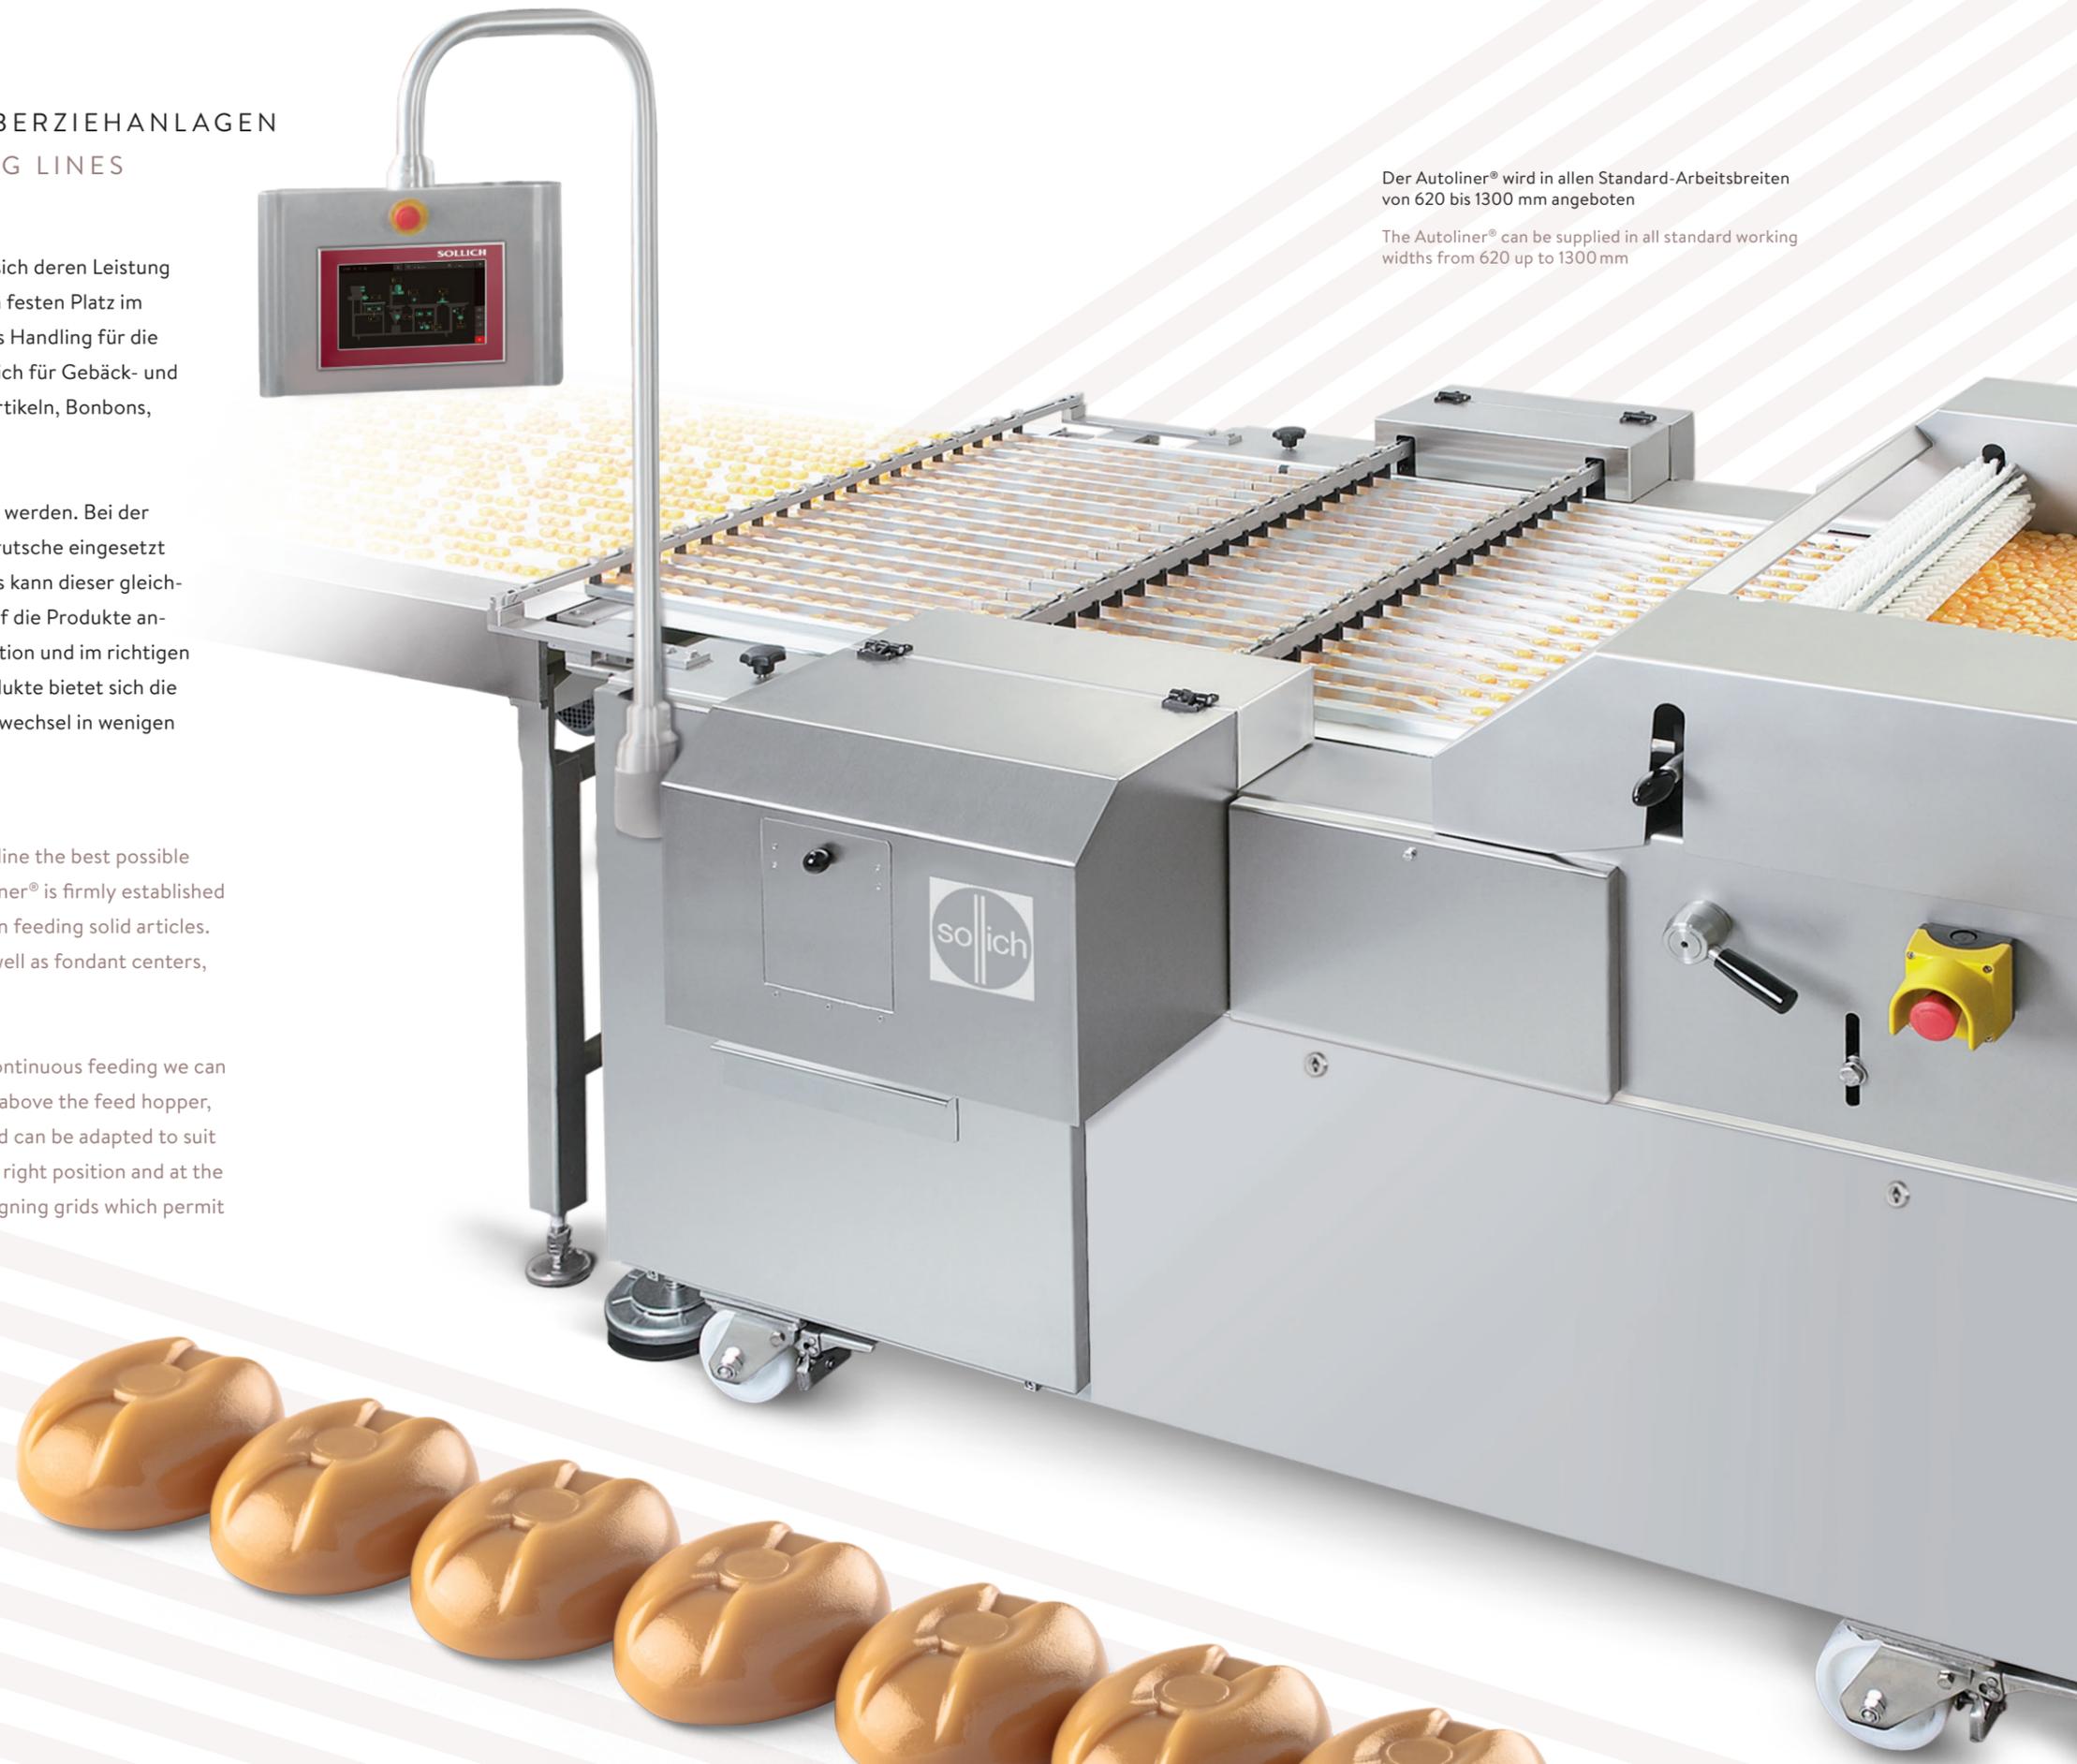

SOLLICH 

SOLLICH KG

Siemensstraße 17 – 23

32105 Bad Salzuflen

Germany

Fon +49 5222 950-0

Fax +49 5222 950-300

www.sollich.com