

SOLLICH

Kurventransporte Turn Conveyors



UNIQUE FOR YOUR NEEDS



Kurventransporte 30° bis 180°

RAUMGEWINN FÜR IHRE PRODUKTION

Sie sind die entscheidende Komponente überall dort, wo Produktionsraum kostbar ist: Kurventransporte von SOLLICH verbinden einzelne Fertigungsabschnitte platzsparend, effektiv und zuverlässig.

Automatisierte Prozesse und die wachsenden Anforderungen an Produktivität fordern immer längere Produktionslinien – der Maschinenpark wächst.

Kurvenlösungen bieten hier einen wertvollen Raumgewinn und sorgen für ein sicheres Handling. Sie können zwischen verschiedenen Radien wählen und damit die Zu- und Weiterführung individuell an Ihre Produktion anpassen.

Turn Conveyors 30° to 180°

SAVING SPACE FOR YOUR PRODUCTION

Turn conveyors are a crucial consideration when space is limited. Turn conveyors from SOLLICH allow for unique production lines in a space-saving, effective and reliable way.

Production lines are getting longer due to an increase in automation and the demand for greater productivity.

Solutions with turn conveyors help to save essential space and ensure safe handling. You can choose between different radii and consequently, the turn conveyors can be adapted individually to your production area.






SPEZIFIKATIONEN

- SOLLICH Kurventransporte fördern konstant zuverlässig und schonend; die Produktausrichtung bleibt weitgehend erhalten
- Kurventransporte gibt es mit Radien von 30° bis 180° und Bandbreiten bis zu 2400 mm
- Alle Modelle sind in stationärer, fahrbarer oder hängender Konstruktion lieferbar
- Die Kurven sind in rechts- oder linksabbiegender Ausführung lieferbar
- Das Transportband aus formbeständigem Kunststoff ist hygienisch, lässt sich leicht reinigen und besitzt eine gute Produktablösung
- Die geteilten Umlenkwellen an der Produktübergabe sind kugelgelagert und haben einen Durchmesser von 16 mm
- Die maximale Bandgeschwindigkeit, gemessen am äußeren Umfang, beträgt bis zu 75 m/min

SPECIFICATIONS

- SOLLICH turn conveyors operate continuously and reliably; the product alignment is generally retained
- Turn conveyors are available with radii from 30° to 180° and belt widths of up to 2400 mm
- All models can be supplied in stationary, mobile or suspended design
- The turn conveyors can run clockwise or counter-clockwise
- The conveyor belt is made of stable plastic material which is hygienic, easy to clean and ensures easy product release
- The divided terminal rollers at the product transfer point have bearing mountings and measure 16 mm in diameter
- The maximum belt speed at the outer radius can be up to 75 m/min.

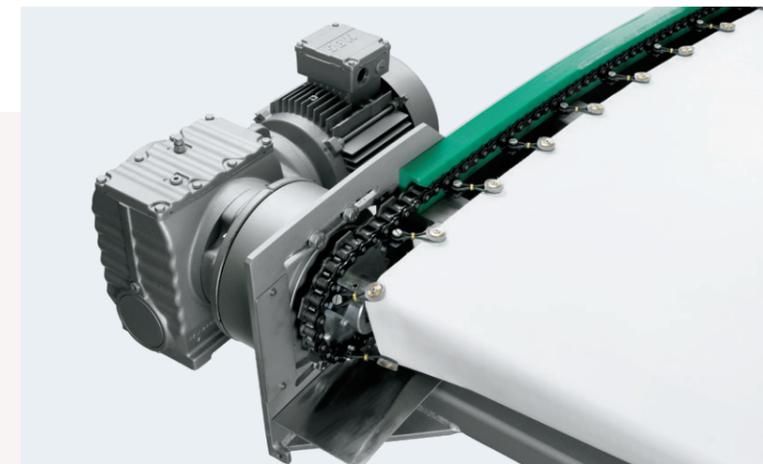

Die Endlos-Kunststoffbänder verfügen am Außenrand über flexible Verbindungen für den Kettenantrieb; die Antriebskette wird automatisch geschmiert

The endless plastic belts at the outer radius are linked via flexible connections to a drive chain; the drive chain is provided with an automatic lubrication system



Ausstattungsoptionen

Optional Executions

Für den Transport schokoladenüberzogener Produkte kann das Transportband mit einer Wasserbodenkühlung ausgestattet werden.

Je nach Produktionsanforderung können alle Kurventransporte mit einer Macrolon-Abdeckung oder mit einer isolierenden PU-Haube geliefert werden.

Auf Wunsch sind unsere Kurventransporte auch in einer Spezialversion mit kontinuierlicher Bandwaschvorrichtung lieferbar.

In order to transport chocolate coated products, the conveyor belt can be equipped with a special bottom water cooling system.

Depending on production requirements all turn conveyors can be supplied with macrolon covers or insulating PU covers.

On request our turn conveyors can be supplied with a continuous belt washing unit.



Mit Macrolon-Abdeckung
With macrolon covers



Sonderausführung mit kontinuierlicher
Bandwaschvorrichtung

Special version with a continuous
belt washing unit



Mit isolierender PU-Abdeckung
With insulating PU-cover

SOLLICH 

SOLLICH KG

Siemensstraße 17 – 23

32105 Bad Salzuflen

Germany

Fon +49 5222 950-0

Fax +49 5222 950-300

www.sollich.com